SHARP

グリーン購入法適合品

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井埋込専用器具] 壁面への取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

取付ボルト	M3/8またはM10ボルト
埋込穴寸法	□450

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束(lm)	4500		
色温度(K)	3500		
Ra	83		
固有エネルギー消費効率	81.8lm/W (200V使用時)		
ビーム角	115°		
調光範囲	約10~100%		
質量	約4.0kg		
電源周波数(Hz)	50/60		
定格入力電圧(V)	100	200	242
定格消費電力(W)	56	55	55
定格入力電流(A)	0.57	0.29	0.24
定格入力容量(VA)	57	58	58
特記事項 ・電源一体型 ・PWM調光対応 ・設計寿命 40000h ※1			
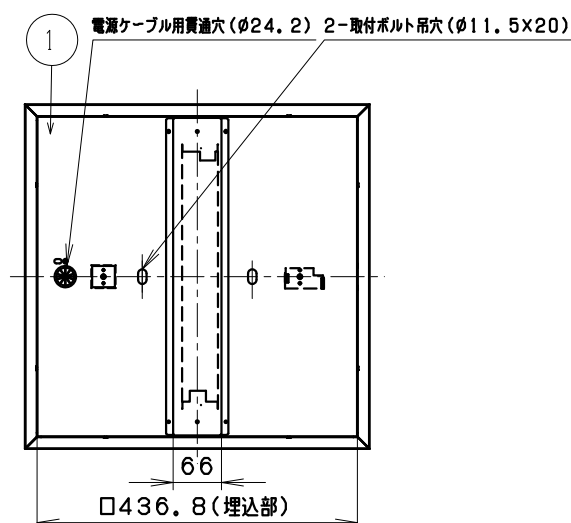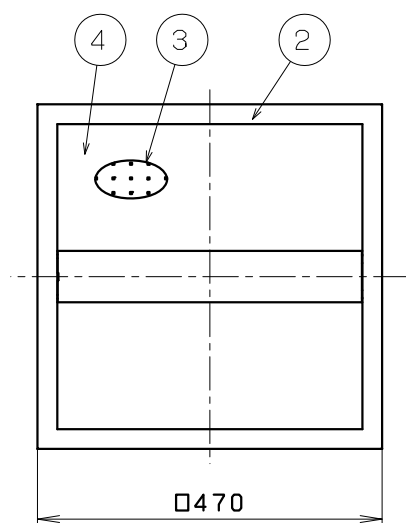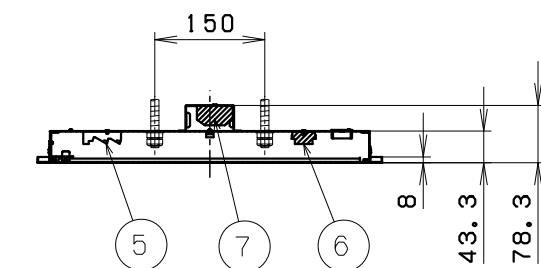
[使用上のご注意]

- ・LED光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- ・LED光源は経年変化により，同一形名商品でも商品ごとに発行色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
- ・光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。
- ・調光器はPWM調光信号方式のものを使用してください。方式の異なる調光器を使用した場合，点灯しなかったり，故障に至るおそれがあります。

※1 設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
7	電源ユニット	1	-	-
6	PWM調光信号端子台	1	-	-
5	電源端子台	1	-	容量13A，送り，アース付
4	前面カバー	1	ポリカーボネート t1.5	乳白色
3	LEDモジュール	2	-	-
2	枠	1	鋼板	白色塗装
1	本体	1	鋼板	白色塗装

製品名	スクエア型LED照明(天井埋込型)(□450タイプ)	尺度 : 1/10	承認	検印	作成
		作成日: 2012.12.26	詠田	清水	山下
形番	DL-AB03HM	図番 : DL-AB03HM_S-04			

第3角法 (JIS A-4) 単位 mm